シズオカ

SHIZUOKA SEIKI

シズオカ 産業機器総合カタログ

LINE UP

2015▶2016

HOT GUN series

Sun Stove series

VAL6 series

ホカット series

RKF series

静岡製機株式会社

私たちは光・風・熱に
常に新たな視点からアプローチし、
技術の追求を通して
社会に貢献します。

Shizuoka Seiki Co.,Ltd.

●北海道営業所

●九州営業所

●関西営業所

●東北営業所

●関東営業所

●浅羽工場

●本社／中部営業所

⚠ 灯油焚きヒーター取扱い上の注意

●シズオカのヒーターは、開放式です。ご使用中は必ず換気をして下さい。●可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないで下さい。
●木製の床などでVAL6を使用する場合は、ミラーシートを敷いて下さい。
●標高1000m以上（SSN5は800m以上）の場所でご使用する場合は、販売店にご相談下さい。VAL6 SRは標高800mを超える場所では使用できません。
●製品に異常や故障がありましたら、販売店までご連絡下さい。　●使用燃料は白灯油（JIS1号灯油）です。ガソリンなどは絶対に使用しないで下さい。
●可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離して下さい。
●ご使用の際の周囲温度は、-20℃～40℃の範囲でご使用下さい。（SSN5・VAL6 SRは-20℃～30℃、WPSは-10℃～20℃）
●改造して使用しないで下さい。

Sun Stove（サンストーブ） ダントツに暖かい

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

強力暖房、スピード着火、灯油節約。

サンストーブ **SSN5** エスエスエヌファイブ

静音ヒーター

標準価格／￥138,000（税抜）

熱出力（kW）／**16.5（最大）・8.3（最小）**
● 燃焼量8段切替
■ 対震　■ 過熱　■ 炎監視　■ 停電
■ ヒューズ　■ 油面検知　■ ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など
屋内外の暖房



周囲温度が上がっていくと自動的に燃焼量が下がります。灯油の節約ができます。
※外気温により節約できる灯油量が変わります。

仕　様		SSN5
熱出力	(kW)	16.5（最大）～8.3（最小）
	(kcal/h)	14,200（最大）～7,100（最小）
燃料消費量	(L/h)	1.7（最大）～0.85（最小）
油タンク容量	(L)	20
燃焼持続時間	(h)	11（最大燃焼時）23（最小燃焼時）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（37／36W）
温風吐出量	(m^3/min)	–
運転音	(dB(A))	48（最大）45（最小）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	–
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	850×516×697
質量（タンク空時）	(kg)	25
暖房適応面積（m^2）	木造	60～72
	コンクリート	84～100

スピーディーな立ち上がり

「暖まるまで時間が掛かる」。それはストーブの最も解消すべき課題でした。サンストーブはスイッチを押せば、約8秒で着火し、すぐに暖かくなる速暖性を実現。休憩時間など短い時間で「暖」を取りたい場合にも、待たずに使用できます。

安全キー搭載

管理者以外の操作を防止することができます。安全キーをはずしておけば、管理者以外の運転が出来ません。（イタズラ防止等に役立ちます。）

暖め過ぎないエコモード

暖房をしていると、周囲の温度は変化します。エコモードは周囲温度が上がると自動的に燃焼量を下げるため、必要以上暖めず、常に心地よい暖かさを保ちます。

エコモードはお得!!

周囲温度16℃でレベル8（最大燃焼）で運転した場合とエコモードを使用して運転した場合の差は、
月当たり12,000円灯油代がお得
※1日8時間　月22日稼働した場合※灯油代83円／Lで計算
（石油情報センター2015年4月、全国店頭灯油価格より）

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

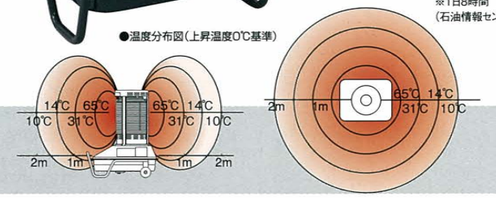

寸法図（mm）



50/60Hz兼用型　ブルー燃焼　消費電力（50/60Hz）37/36W

VAL6 Series（バルシックス） 大容量の赤外線で強力暖房

⚠注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

暖房革命

50/60Hz兼用型　上下角度可変　消費電力（50/60Hz）86/76W



大きなハンドルで楽に移動できます。

長めのハンドル、大きめのキャスターで、小さな段差なら楽に移動できます。

VAL6 **PKⅡ** バルシックス ピーケーツー

標準価格／￥148,000（税抜）

熱出力（kW）／**17（強）・13.4（弱）**
● サーキュレータ内蔵　● 段積
■ 対震　■ 過熱　■ 炎監視　■ 停電
■ ファン異常　■ 着火　■ ヒューズ　■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など
屋内外の暖房

仕　様		VAL6PKⅡ
熱出力	(kW)	17（強）、13.4（弱）
	(kcal/h)	15,000（強）、11,700（弱）
燃料消費量	(L/h)	1.8（強）、1.4（弱）
油タンク容量	(L)	22.5
燃焼持続時間	(h)	12.5（強）、16（弱）
消費電力	(50/60Hz)	点火時:AC100V（102／92W） 燃焼時:AC100V（86／76W）
温風吐出量	(m^3/min)	2
運転音	(dB(A))	60（強）、58（弱）
首振角度	(度)	上方40～下方5
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	723×521×677 放熱ディスクφ337
質量（タンク空時）	(kg)	32
暖房適応面積（m^2）	木造	57～68
	コンクリート	79～95

作業場面に応じて1.8L/hと1.4L/hの2段階切替えの燃焼が可能。弱で23%灯油節約。

弱燃焼で8時間稼働した場合、1日当たり3.2L（約340円）の節約ができます。
※当社、従来機比（従来型は1.8L/hのみ）灯油1L106円の場合。

三段積み機能ですっきり収納。

コンパクトで段積み可能。ハンドルが折りたたみ式なのでスッキリ収納できます。

瞬時消臭システム搭載。

消火時、配管の中の灯油を瞬時にタンクに戻すので、消火時のニオイが低減されています。

特許出願済

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

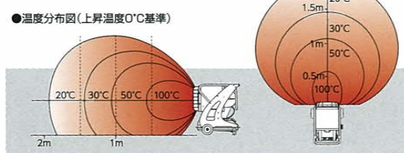

●寸法図（単位mm）



ホカット 遠赤外線ヒーター パネルだからできるワイド暖房!

遠赤外線電気ヒーター ホカットe（ホカットイー）

標準価格／オープン価格

クリーンで安全な遠赤外線仕様！ 太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯からあたためる遠赤外線と、その効果を引き出すワイドパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます。（一般のヒーターは正面のみ。）

■温度分布図（上昇温度0℃基準）

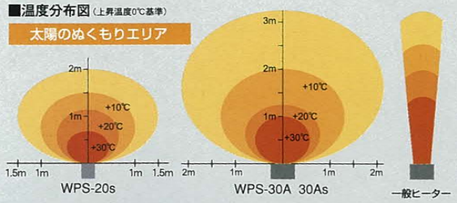



■温度上昇状況

安全な表面温度400℃未満実現

一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカットeはパネル全体を遠赤外線の放射効率が最も良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので、火災の危険性は少なくなります。



接触してもヤケドをしない安全温度

ガード温度は約50℃～90℃
ガード以外の本体温度50℃以下
周囲温度20℃測定

選べる電源仕様

WPS-30は3相200V（WPS-30A）と単相200V（WPS-30As）の仕様があり設置場所を選びません。
※WPS-20sは単相200V仕様のみです。

ワイドに。スリムに。

空間に合わせて選べる、2つのパネルサイズ!

※1kWhあたり15円で計算、高圧契約
※この電気代はあくまでも目安です。電力会社との契約により異なります。

WPS-20s

WPS-20sの新機能
パネル高さ調節
使用する場所、状況により、自由に高さ調節が可能です。

移動ラクラク
移動キャスター
簡単に移動ができるキャスター付き。



WPS-30A WPS-30As

作業範囲をカバーする
パネル角度可変
あたためる方向により上側15度下側5度に可変できます。



便利ラクラク
移動キャリー・キャスター
ワイドパネル用大型キャスターで、便利に移動。



安全・使いやすさを追求した
コントロールパネル
転倒安全スイッチ・停電時安全・過熱防止の安全機能とオフタイマーを標準装備。

見やすい電源スイッチパネル
使用時はオレンジのランプが点灯します。

仕　様	WPS-20s	WPS-30A	WPS-30As
電　源	単相200V	3相200V	単相200V
消費電力 (kW)	1.0（弱）・2.0（強）	1.5～3.0（4段階）	1.5～3.0（4段階）
定格電流 (A)	10	8.7	15
寸法 (高×幅×奥行mm)	926、1026、1126（3段階）×382×408	1110×650×550	1110×650×550
質量 (kg)	14.5	25.6	25.6
電源ケーブル	3芯3mケーブル ※プラグ無し	4芯3mケーブル ※プラグ無し	3芯3mケーブル ※プラグ無し
使用環境温度	−10～+20℃	−10～+20℃	−10～+20℃

オプション：サーモA、サーモB、タイマー24時間（P.9参照）が使用できます。

裸火について
○火災予防条例では発熱部の表面温度が概ね400℃以上のものを裸火といい、使用場所が制限されています。
○参考資料／東京消防庁火災予防条例第23条
○ホカットeは発熱部温度がおよそ400℃未満なので裸火ではありません。

搭載されている安全装置とその説明

安全装置

転倒安全スイッチ
本体が一定以上傾いたり転倒すると自動的に運転を停止します。

停電時安全
停電時、電源が復旧した場合、自動的に運転しません。

過熱防止
本体内部が異常に過熱したときに自動的に運転を停止します。

過負荷保護
機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに電源を遮断します。

⚠ 本製品は防爆仕様ではありません。
電源プラグは付いていません。お客さまでご用意ください。
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

VAL6 Series（バルシックス） 大容量の赤外線で強力暖房

上方向の角度90度可能。左右各30度の首振り機能搭載。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

VAL6 YDK バルシックス ワイデイーケー

標準価格／￥248,000（税抜）

熱出力（kW）/**38（強）・28（弱）**
●燃焼量2段切換 ●サーキュレータ内蔵
●上下可変 ■対震 ■過熱 ■炎監視
■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

仕様		VAL6YDK
熱出力	(kW) (kcal/h)	38（強）28（弱） 32,600（強）24,200（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.9（強）2.9（弱）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	11（強）15（弱）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（103／108W）
温風吐出量	(m³/min)	5.0
運転音	(dB(A))	68（強）65（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	自動左右首振（左右各30） 上方5～90
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	1,035×1,190×555 放熱ディスクφ480×680
質量（タンク空時）	(kg)	62
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	130～155 181～217

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



自動スイング機能 左右各30度 ／ 上可変

50/60Hz兼用型

消費電力（50/60Hz） 103/108W

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ。強・弱（省エネモード）の2段階燃焼。大型タンクで連続燃焼19時間（弱燃焼時）。

VAL6 KBS バルシックス ケービーエス

標準価格／￥195,000（税抜）

熱出力（kW）/**37（強）・28（弱）**
● 2P/3P兼用プラグ使用（アース付） ● 上可変
■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電
■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常 ● 段積

● 主な使用用途
建築現場などハードな場所での暖房乾燥

段積収納

仕様		VAL6KBS
熱出力	(kW) (kcal/h)	37（強）28（弱） 31,800（強）24,200（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.8（強）2.9（弱）
油タンク容量	(L)	57
燃焼持続時間	(h)	15（強）19（弱）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（55／49W）
温風吐出量	(m³/min)	—
運転音	(dB(A))	66（強）63（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	884×675×703 放熱ディスクφ562
質量（タンク空時）	(kg)	40
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	127～152 176～211

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



上可変 ／ 50/60Hz兼用型 ／ 消費電力（50/60Hz） 55/49W

赤外線で無駄なく暖房。スペースをとらない薄型設計。

VAL6 miniF1 バルシックス ミニエフワン

標準価格／￥190,000（税抜）

熱出力（kW）/**23**
●サーキュレータ内蔵
■対震 ■炎監視 ■停電
■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房



仕様		VAL6miniF1
熱出力	(kW) (kcal/h)	23 20,100
燃料消費量	(L/h)	2.4
油タンク容量	(L)	25
燃焼持続時間	(h)	10
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（78／77W）
温風吐出量	(m³/min)	3.0
運転音	(dB(A))	62
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方90～下方5
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	960×894×547 放熱ディスクφ432
質量（タンク空時）	(kg)	39
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	80～96 111～134

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



上下角度可変

消費電力（50/60Hz） 78/77W

持ち運び便利なコンパクトサイズ。

VAL6 PH バルシックス ピーエイチ

標準価格／**オープン価格**

熱出力（kW）/**13**
● サーキュレータ内蔵
■対震 ■過熱 ■炎監視
■停電 ■ヒューズ

● 主な使用用途
内装、塗装作業での暖房乾燥



仕様		VAL6PH
熱出力	(kW) (kcal/h)	13 10,900
燃料消費量	(L/h)	1.3
油タンク容量	(L)	10
燃焼持続時間	(h)	7
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（71／65W）
温風吐出量	(m³/min)	3.1
運転音	(dB(A))	60／61（50Hz／60Hz）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	587×309×538 放熱ディスクφ272
質量（タンク空時）	(kg)	15
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	40～48 56～67

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）





消費電力（50/60Hz） 71/65W

⚠注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

静かで暖か、省エネ性アップ！ 冬の寒さを春の温もりで包む、高効率ヒーター

赤外線灯油ヒーター
VAL6 SR

静音ヒーター 53～57dB（A）

標準価格／￥310,000（税抜）

熱出力（kW）/**38（最大）・24（最小）**
●燃焼量5段切替 ●サーキュレータ内蔵
■対震 ■過熱 ■炎監視 ■ヒューズ
■ファン異常 ■電圧 ■停電 ■油切れ

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房



粉塵のない所で使用して下さい。
標高800m以下で使用して下さい。

【真上から撮影】 【真横から撮影】

自動スイング機能 ／ 上可変

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



50/60Hz兼用型 ／ ブルー燃焼 ／ 消費電力（50/60Hz） 115/123W

型式		VAL6SR
熱出力（5段切替）	(kW) (kcal/h)	38～24 33,000～20,600
燃料消費量	(L/h)	4.0（最大）～2.5（最小）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	11（強）～18（弱）
電源の電圧	(V)	AC100
消費電力	(W)	115/123（50/60Hz）
温風吐出量	(m³/min)	9
運転音	(dB(A))	57（最大）53（最小）
首振角度	(度)	自動左右首振（左右各30°） 上方10～30
外形寸法（高×幅×奥行mm）		1044×1062×675
放熱ディスクの形状	(mm)	楕円放熱ディスク（φ480×680）
製品質量（タンク空）	(kg)	61
安全キー		安全キー（いたずら防止用）
機能タイマー機能		1時間、4時間のタイマー
■運転モード		
エコモード		外気温に応じて運転制御 ・室温-1℃以下 火力5で60分間燃焼後、火力1で燃焼 ・室温0～9℃ 火力5で30分間燃焼後、火力1で燃焼 ・室温10℃以上 火力1で燃焼
サーモ運転		設定温度になるよう、火力を自動的に調整 ・設定温度範囲5～30℃
手動運転		好みの火力（5～1）に調整
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	130～155 181～217

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

ホカット 遠赤外線ヒーター 遠赤外線暖房だから体の芯から暖かい

ひとまわり省エネサイズのSE15。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

ホカット
SE15 エスイー15

標準価格／￥248,000（税抜）

熱出力（kW）/**18（強）・14（弱）**
●燃焼量2段切換
■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

消費電力（50/60Hz） 62/66W

仕様		SE15	SE20
熱出力	(kW) (kcal/h)	18（強）14（弱） 15,900（強）11,700（弱）	21（強）16（弱） 18,400（強）13,400（弱）
燃料消費量	(L/h)	1.9（強）1.4（弱）	2.2（強）1.6（弱）
油タンク容量	(L)	30	30
燃焼持続時間	(h)	15（強）21（弱）	12（強）16（弱）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（62／66W）	AC100V（48／51W）
温風吐出量	(m³/min)	—	—
運転音	(dB(A))	59（強）58（弱）	60（強）60（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	984×1,365×345	1,159×1,595×345
質量（タンク空時）	(kg)	55	65
暖房適応面積	(m²) 木造 コンクリート	57～68 79～95	74～88 102～123

寸法図（mm） SE15



寸法図（mm） SE20



全身を包むワイドな放熱面積。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

ホカット
SE20 エスイー20

標準価格／￥288,000（税抜）

熱出力（kW）/**21（強）・16（弱）**
●燃焼量2段切換
■対震 ■炎監視 ■停電
■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

消費電力（50/60Hz） 48/51W

反射板により遠赤外線を効率良く前面に放射。暖かさを倍増。

●温度分布図（上昇温度0℃基準） SE15



●温度分布図（上昇温度0℃基準） SE20



HOTGUN（ホットガン） 上下角度可変の熱風ヒーター

節約する 弱モードで灯油消費量30%カット
汚さない 運搬や転倒時、灯油がこぼれにくい
保護する タンク脚部と周囲に保護ゴムを装着

HOTGUN 30RS ホットガン 30アールエス

静音ヒーター

標準価格／￥91,000（税抜）

熱出力（kW）/**8.8（強）・6.3（弱）**
- 上下各17度に熱風吐出角度可変
- ロータリーバーナ静音設計

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■油切れ ■ヒューズ ■停電 ■ファン異常

- 主な使用用途　内装・塗装の乾燥

節約する! 汚さない! 保護する!

仕様		HG30RS
熱出力	(kW) (kcal/h)	8.8（強）6.3（弱） 7,600（強）5,400（弱）
燃料消費量	(L/h)	0.91（強）0.65（弱）
油タンク容量	(L)	7.3
燃焼持続時間	(h)	8（強）11（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（35／39W）
温風吐出量	(m³/min)	2.3（強）2.0（弱）
運転音	(dB(A))	58（強）54（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方17～下方17
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量（タンク空時）	(kg)	11.5

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上下角度可変　50/60Hz兼用型　ブルー燃焼　消費電力（50/60Hz） 35/39W

いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

HOTGUN 50D ホットガン 50ディー

標準価格／￥123,000（税抜）

熱出力（kW）/**17**
- 上下各20度に熱風吐出角度可変

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧

- 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

一人でも持てる

仕様		HG50D
熱出力	(kW) (kcal/h)	17 15,000
燃料消費量	(L/h)	1.8
油タンク容量	(L)	17
燃焼持続時間	(h)	9
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（110／120W）
温風吐出量	(m³/min)	9／10
運転音	(dB(A))	70
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方20～下方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	520×341×750 吐出口φ168
質量（タンク空時）	(kg)	20

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上下角度可変　50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz） 110/120W

燃焼量2段×送風量2段の選択可能。あらゆる用途で活躍・スタンダードタイプ。

HOTGUN MAXDⅡ ホットガン マックス ディーツー

標準価格／￥196,000（税抜）

熱出力（kW）/**42（強）・31（弱）**
- 燃焼量2段切換 ●送風量2段切換

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常

- 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

仕様		HGMAXDⅡ
熱出力	(kW) (kcal/h)	42（強）31（弱） 35,900（強）26,800（弱）
燃料消費量	(L/h)	4.3（強）3.2（弱）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	10（強）14（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（124／121W）
温風吐出量	(m³/min)	18／19（強）15／14（弱）
運転音	(dB(A))	72（強）67（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方40～下方40
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	726×553×1,214
質量（タンク空時）	(kg)	47

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上下角度可変各40°　50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz） 124/121W

少し小型のサイズならNX。省スペースで活躍、強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

HOTGUN NX ホットガン エヌエックス

標準価格／￥168,000（税抜）

熱出力（kW）/**32（強）・26（弱）**
- 燃焼量2段切換

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常

- 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

仕様		HGNX
熱出力	(kW) (kcal/h)	32（強）26（弱） 27,600（強）22,600（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.3（強）2.7（弱）
油タンク容量	(L)	38
燃焼持続時間	(h)	12（強）14（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（100／112W）
温風吐出量	(m³/min)	14／15
運転音	(dB(A))	68／69（強）65（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方23～下方23
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	753×573×808 吐出口φ318
質量（タンク空時）	(kg)	32

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上下角度可変各23°　50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz） 100/112W

⚠注意 HGシリーズは暖房機ではありません。
弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

強力! 100m送風可能ダクトヒーター

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。

HOTGUN DHⅡ ホットガン ディーエイチツー

標準価格／￥218,000（税抜）

熱出力（kW）/**35**
- 4.5m³/minの大風量を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■風圧 ■ファン異常 ●段積

- 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

50/60Hz兼用型　防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備　別置タンク必要　消費電力（50/60Hz） 232/313W

段積収納

●放射エネルギー線図／上昇温度0℃基準



●温度分布図（上昇温度0℃基準）

寸法図（mm）



仕様		HGDHⅡ
熱出力	(kW) (kcal/h)	35 30,100
燃料消費量	(L/h)	3.6
油タンク容量	(L)	別売
燃焼持続時間	(h)	—
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（232／313W）
温風吐出量	(m³/min)	45／52
運転音	(dB(A))	67／71
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	746×554×998 吐出口φ455
質量（タンク空時）	(kg)	50

きれいな空気をきれいな熱風にかえて送風。

HOTGUN CJⅡ ホットガン シージェーツー

標準価格／￥310,000（税抜）

熱出力（kW）/**33.3** ●クリーンな熱風を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ●段積

- 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生、食品乾燥、ハウスの暖房、各種工業品の乾燥

防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備　別置タンク必要　消費電力（50/60Hz） 400/470W

段積収納

■HGCJⅡ構造図

ガスの熱を、ラジエター式で効率良く伝え、クリーンな空気をそのままクリーンな熱風にかえます。



●温度分布図

寸法図（mm）



仕様		HGCJⅡ
熱出力	(kW) (kcal/h)	33.3（間接熱風） 28,600
燃料消費量	(L/h)	4.23
油タンク容量	(L)	—
燃焼持続時間	(h)	—
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（400W／470W）
温風吐出量	(m³/min)	38／44
運転音	(dB(A))	72／74
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	712×605×1,002
質量（タンク空時）	(kg)	55

ダクトタイプヒーター使用方法
（ダクトの折れ曲がりにご注意下さい）

排水路・河川・導水路・堤防の養生



テトラポットの養生



側溝の養生



基礎コンクリートの養生



大型タンクで15時間連続燃焼。朝まで運転可能。

HOTGUN 125NⅡ ホットガン 125エヌツー

標準価格／￥182,000（税抜）

熱出力（kW）/**35**
- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）
- 上下各23度に熱風 吐出角度可変 ● 静音設計

■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常 ● 段積

- 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

上下角度可変　50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz） 98/114W

段積収納

仕様		HG125NⅡ
熱出力	(kW) (kcal/h)	35 30,100
燃料消費量	(L/h)	3.6
油タンク容量	(L)	54
燃焼持続時間	(h)	15
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（98／114W）
温風吐出量	(m³/min)	16／18
運転音	(dB(A))	65
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方23～下方23
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	810×565×717 吐出口φ318
質量（タンク空時）	(kg)	38
暖房適応面積（m²）	木造	—
	コンクリート	—

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



気化式冷風機

RKF series
505・405・303

アールケーエフ 505・405・303

標準価格／**オープン価格**

RKFシリーズは排出抑制法の対象外です。

特　長

水は、暖かく乾燥した空気に接したとき、気化します。このとき、空気からは熱が奪われ、温度が下がります。シズオカRKFシリーズは、この自然の冷却原理を利用し更に性能と使いやすさ、涼しさと快適さを追求した現代の環境商品です。

圧倒的な涼感・大風量

RKF 505

涼風到達12m

涼しさを、より広く、より遠くに。
充実のラインナップ。

人気のスタンダードクラス

RKF 405

涼風到達7m

涼しさ独り占め

RKF 303

涼風到達3m

しくみ、メンテ、使用事例など動画が見れます。

気化式冷風機 3つのメリット

CO2削減に貢献

■RKF405と2人用スポットエアコンとの1ヶ月あたりのGHGの排出量比較
（GHGとは地球温暖化ガス）

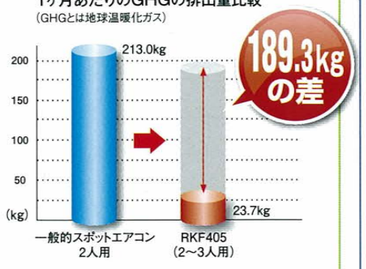

※GHGの計算 H24年11月環境省代替値0.55kg-CO2/kWhを利用

バツグンの経済性

エアコンと比べて消費電力が少なく電気代が大幅に節約できます。

■RKF405と2口スポットエアコンとの電気代比較

78%削減

約5,100円

約1,100円

※1日8時間22日稼動
※2口タイプスポットエアコン…200V 13円kWhで計算
※RKF405……25円kWhで計算

排熱が出ない

圧縮機を使用していませんので、スポットエアコンのように排熱が出ることはありません。
全館空調されている部屋でも、排熱の出ないRKFなら、より冷房効率を高めることができます。

型　式	RKF505		RKF405		RKF303	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	7.5kW	8.5kW	3.9kW	4.4kW	2.7kW	3.0kW
寸法（高さ×幅×奥行）	H1565×W664×D654		H1368×W562×D563		H1223×W479×D471	
電　源	単相100V		単相100V		単相100V	
消費電力	360W	500W	175W	245W	75W	100W
風　量※2	130m³/min（最大）	150m³/min（最大）	105m³/min（最大）	116m³/min（最大）	77m³/min（最大）	87m³/min（最大）
水蒸発量※1	10.2ℓ/h	12.2ℓ/h	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h	4.0ℓ/h	4.5ℓ/h
有効貯水量	50ℓ		50ℓ		36ℓ	
連続使用時間※1	4.8h	4.0h	10.0h	8.9h	9h	8h
給水方式※3	タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式		タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音	65dB（A）（最大）	68dB（A）（最大）	59dB（A）（最大）	63dB（A）（最大）	54dB（A）（最大）	59dB（A）（最大）
ファン径	450mm		400mm		300mm	
質　量	78kg		47kg		38kg	
風向・風量	左右・上下各40° オートスイング、風量可変		左右・上下各40° オートスイング、風量可変		上下手動、風量可変	
標準価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格	

※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃／相対湿度50%のときのものです。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。※3 RKF303・405はオプションにて自動給水が可能です。

使用周囲温度5℃〜45℃

ご注意 冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。（20〜40分間の乾燥運転）
狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できません。

交換パーツ 冷却エレメント ■RKF303用 6,500円（税抜） ■RKF405用 8,000円（税抜） ■RKF505用 12,500円（税抜）

消耗品 消臭パック（2ヶ入） 2,000円（税抜）

ポータブル送風機 送排風・換気・攪拌・暑気払いに、小さいけれど大活躍。

持ち運びラクラク操作性バツグン。

●すぐれた安全性、耐久性。
安全性を配慮し、空気吸入、吐出口保護網を使用。ケーシングは厚く耐久性に優れています。また、電動機保護装置が標準装備されています。
●取手が丈夫で持ち運びラクラク。
使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の取手は手に心地よくフィットします。
●高耐久・操作性に優れたスイッチ
取手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。

F-300KN

F-200

型 式	F-300KN	F-200
電 源	単相100V	
電流値 (50/60Hz) (A)	4.6/6.0	1.5/1.5
風 量 (50/60Hz) (m^3/min)	48/58	26/31
運転音 (50/60Hz) (dB (A))	78/82	69/75
消費電力 (50/60Hz) (W)	370/570	92/130
極 数 (P)	2	
羽根枚数	7	
質 量 (kg)	15	9

使用周囲温度−10℃〜40℃

F-300KN エフ300 ケーエヌ
標準価格／**オープン価格**
コード長 3.5m

F-200 エフ200
標準価格／**オープン価格**
コード長 2.8m



■ダクトL (5mφ320mm) 標準価格／**オープン価格**
■ダクトS (5mφ230mm) 標準価格／**オープン価格**

■F300KN用 ビニールダクト (50mφ320mm)
簡易的なダクトです。20m以下での使用をおすすめします。
標準価格／**4,000円**(税抜)

●こんなところで役立っています。



●大口径鋼管やタンク内の送排風用に活用されています。



●溶接作業等の有害ガス・熱気の排気に大変好評です。

●マンホールやトンネル内の酸欠事故防止に有効です。



●機械加工などの煙や粉塵排気に効果的で作業環境の改善に役立ちます。

送風・排風いずれの使用できます。構造が簡単で設置も容易。

●モーターの取付が簡単（モーターは別売）
●専用モーターベース、プーリー、Vベルト付

全型式ともモーターは別売りです

Vベルト
■FH-330B…M34
■FH-480K…A42
■FM-580K…A47

質 量 (kg)	
FH-330B	11
FH-480K	23
FH-580K	28



FH-330B エフエイチ330ビー
標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m^3/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
2200	35	0.2	10
	30		15

FH-480K エフエイチ480ケー
標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m^3/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
1430	48	0.4	24
1730	62	0.75	37



FM-580K エフエム580ケー
標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m^3/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
1430	120	0.75	17
1730	160	1.5	27

使用周囲温度−10℃〜40℃(全型式)

Air Dryer 冷却した圧縮空気から不純物を取り除き、キレイな空気を作り出します。

標準型（3〜15馬力対応）

SA-5N/SA-10N SA-15N
エスエー5エヌ/エスエー10エヌ
エスエー15エヌ

標準価格／¥172,000(税別) 〜¥280,000(税別)
省エネ運転／省スペース設計のエコノミータイプ。

中圧（二段圧縮）対応型

SA-5HN/SA-10HN SA-15HN
エスエー5エイチエヌ/エスエー10エイチエヌ/エスエー15エイチエヌ

標準価格／¥215,000(税別) 〜¥300,000(税別)
全ての二段圧縮(14kg/cm²)エアーコンプレッサーに対応。ゆとりの安心設計。

高温入気対応型

SA-5SN/SA-10SN SA-15SN
エスエー5エスエヌ/エスエー10エスエヌ/エスエー15エスエヌ

標準価格／¥210,000(税別) 〜¥360,000(税別)
80℃入気まで対応。周囲温度の高い場所でも使用できます。

		標準型			中圧(二段圧縮)対応型			高温入気対応型		
形式		SA-5N	SA-10N	SA-15N	SA-5HN	SA-10HN	SA-15HN	SA-5SN	SA-10SN	SA-15SN
処理空気量(㎥/min)		0.54	1.2	1.7	0.54	1.2	1.7	0.54	1.2	1.9
適用エアーコンプレッサーKW(HP)		3.7(5)	7.5 (10)	11 (15)	3.7(5)	7.5 (10)	11 (15)	3.7(5)	7.5(10)	11 (15)
入口条件(定格)		圧力0.7Mpa(7kg/㎠G)入気温度35℃ 周囲温度32℃			圧力1.4Mpa(14kg/㎠G)入気温度35℃ 周囲温度32℃			圧力0.7Mpa(7kg/㎠G)入気温度55℃ 周囲温度32℃		
露点温度		圧力下10℃(定格条件時)								
最高使用圧力Mpa (kg/㎠G)		1.0 (10)			1.5(15)			1.0 (10)		
本体外形寸法(幅×奥行×高)(mm)		244×560×520	284×600×545	320×700×767	244×560×520	284×600×545	320×700×767	269×644×554	267×685×601	350×744×795
重量(kg)		27.5	28.5	43	27.5	28.5	43	32	43	61
空気接続口径(JIS B2301)		Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 3/4	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 3/4	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1
電気仕様	電源	単相100V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	
	消費電力(W)(50/60Hz)	205/240	270/270	410/420	205/240	270/270	410/420	230/260	465/545	625/740
	電流(A)(50/60Hz)	3.0/2.9	3.4/2.8	2.6/2.1	3.0/2.9	3.4/2.8	2.6/2.1	3.1/3.2	1.7/1.9	2.3/2.5
冷媒仕様	圧縮機出力(W)	65	150	230	65	150	230	75	300	500
	凝縮器	ファインチューブ強制空冷式								
	冷媒制御方式	キャピラリ								
	容量制御方式	定圧膨張弁								
	冷媒	R-134a						R-407c		
標準価格(税別)		172,000円	210,000円	280,000円	215,000円	240,000円	300,000円	210,000円	280,000円	360,000円

倉庫、工場、駐車場、ゴルフ場、講演、スポーツ施設に。

手押し掃除機
PAKO パコ
電源不要の掃除機

PAKO パコの特長

■手押し運転コードレス
手押し運転のため電源を必要としません。清掃中じゃまなコードの取り回しが不要で作業時間も短縮。



■前後進ゴミをかきこみます
前進時・後進時もメインブラシの回転方向は同じ。手狭なスペースの掃除の時に便利。

■大型ダストホッパー
樹脂製で軽量ダストホッパー。ワンタッチ脱着でゴミ捨てもラクラク。

■メインブラシ調整機能
メインブラシの上下調整が可能。床面の高さに合わせて使用できます。



■操作性&清掃の対象
誰でも手軽に使えて操作カンタン。
砂・砂利・ガラス・紙類・落葉・枯葉等、あらゆるゴミを一掃。

●手押しのため、電源不要。静かで抜群の経済性。コードレスなので移動も自由自在。
●砂・砂利ガラス・紙類・落葉・枯葉等あらゆるゴミを一掃。
●広いスペースを手早くクリーンアップします。毎時2,275㎡の清掃能力。(HS-650)
●軽量樹脂大型ダストホッパーはワンタッチで着脱可能。狙ったゴミはすべて飲み込み、まとめてポイ。
●押しても、引いてもゴミがとれます。

HA-480
エイチエー480
標準価格／**オープン価格**

HS-650
エイチエス650 サイドブラシタイプ
標準価格／**オープン価格**

型 式	HS650	HA480
操作方法	歩行手押し式	
清掃幅mm	650 (サイドブラシ使用時)	480
清掃能力 (3.5km/時) m^2	2,275	1,680
ダストホッパー容量	40	
メインブラシ幅mm	480	
寸 法mm	H908×W825×D1,300	H908×W675×D1,070
質 量kg	22.2	20.3
付属品	スパナ (10×13)、L型レンチ (5mm)	

●こんなところで役立っています。

本カタログに掲載されている商品は業務用です。一般家庭用ではありません。

アフターサービスについて

●製品の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
●保証期間経過後は有償修理となります。修理によって性能が維持できる場合は有償修理いたします。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

事前点検のおすすめ

使用される場所、環境、時間等により消耗や劣化する部品があります。
安心してお使いいただくため事前点検（有料）をおすすめします。
詳しくはお買上げの販売店または最寄の弊社営業所にご相談ください。

ホームページアドレス http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

■お問い合わせ…

●デザイン・仕様は改良にため予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。
●このカタログ内容は平成27年8月1日現在のものです。

VEGETABLE OIL INK 用紙は再生紙、インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を常に考えています。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所	〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12	TEL.011-782-5294
東北営業所	〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14	TEL.0229-23-7219
関東営業所	〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2	TEL.03-6904-3786
中部営業所	〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1	TEL.0538-42-3222
関西営業所	〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8	TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在	〒839-0862 福岡県久留米市野中町1438-1	TEL.0942-31-2070
産機企画課	〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-2825

●FAX

北海道営業所	011-782-8258	東北営業所	0229-21-1464
関東営業所	03-6904-0302	中部営業所	0538-42-3206
関西営業所	06-6432-7487	産機企画課	0538-23-2890
九州(営)駐在	06-6432-7487		

150056A ©